


RUSZTOWANIE ALUDUO

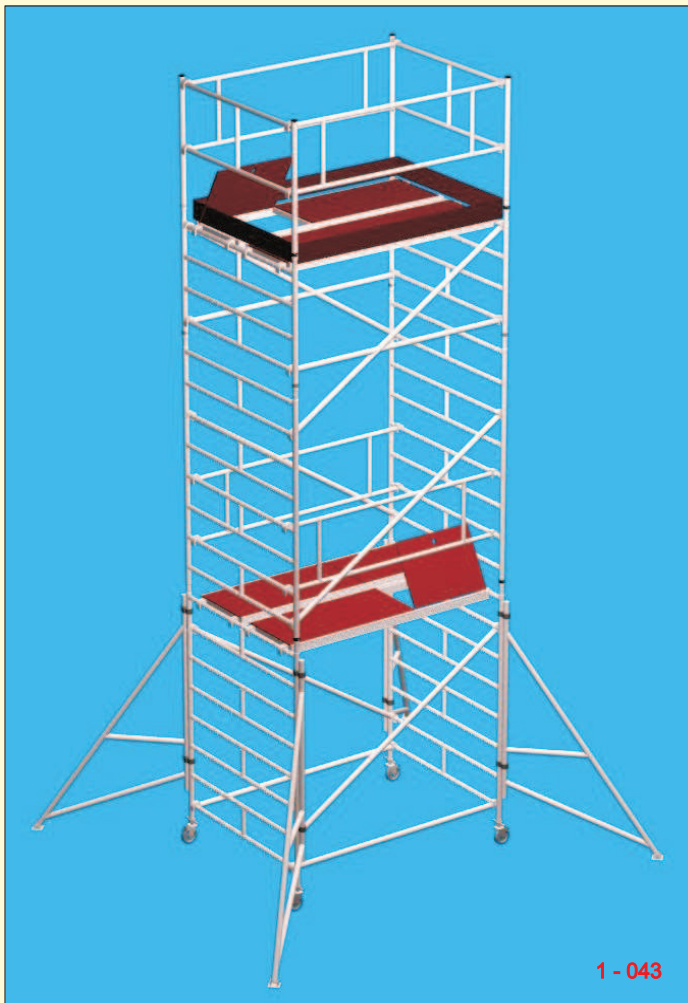

Rusztowanie ALUDUO to - doskonale rusztowanie przejezdne, wykonane z lekkich stopów aluminium, przeznaczone do pracy na wysokości do 13,20 m. Spełnia wymogi normy PN-EN 1004. Odpowiada 3 klasie obciążalności rusztowań. Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m². Nośność użytkowa rusztowania wynosi 500 kg. Platforma robocza z klapą i dużym włazem jest wypełniona wodoodporną-antyślizgową sklejką. Zostało wyposażone w samonastawne koła o śr. 160mm, z hamulcem obrotu i skrętu oraz z możliwością poziomowania każdego koła. Wszystkie elementy rusztowania są dostępne w sprzedaży detalicznej. Jego prosta konstrukcja umożliwia samodzielny montaż i demontaż. Rusztowanie ALUDUO jest trwałe, stabilne, bezpieczne, funkcjonalne i bardzo wygodne w użytkowaniu. Od modelu rusztowania 1 - 042 konieczne jest montowanie czterech ruchomych podpór podstawy. Konstrukcja rusztowania może być bezpiecznie przesuwana po równej i gładkiej powierzchni.

Uwaga: wymagana ilość ciężarków balastowych jest zależna od sposobu wykorzystania, miejsca ustawienia i wysokości rusztowania. Instrukcja Montażu i Obsługi zawiera wszelkie potrzebne informacje w tym zakresie.

Parametry techniczne zestawu	Numer Katalogowy zestawu rusztowania										
	Jednostki	1 - 040	1 - 041	1 - 042	1 - 043	1 - 044	1 - 045	1 - 046	1 - 047	1 - 048	1 - 049
Wymiary platformy roboczej	m	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0	1,4x2,0
Maksymalna wysokość platformy	m	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
Wysokość konstrukcji rusztowania	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Maksymalna wysokość robocza	m	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Ciężar zestawu - (przybliżony)	kg	90,0	120,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	260,0	280,0	300,0

