

PROFESJONALNE DRABINY ALUMINIOWE TIMLER®



Produkowane w kooperacji przez firmę GK TIMLER aluminiowe drabiny wolnostojące dwustronne ze stopniami to wyroby najwyższej jakości za przystępną cenę.

Posiadają stopnie z powierzchnią ryflowaną o szerokości 80 mm.

Po rozstawieniu drabiny najwyższe stopnie tworzą niewielki podest.

Użyte materiały - głównie kształtowniki wyciskane z lekkich stopów aluminium oraz zastosowana technologia łączenia szczelbli do podłużnic metodą podwójnego nitowania, gwarantują bardzo wysoką sztywność, wytrzymałość i trwałość drabin.

Zastosowane (stalowe) zawiasy są wytrzymałe, sztywne i bezpieczne.

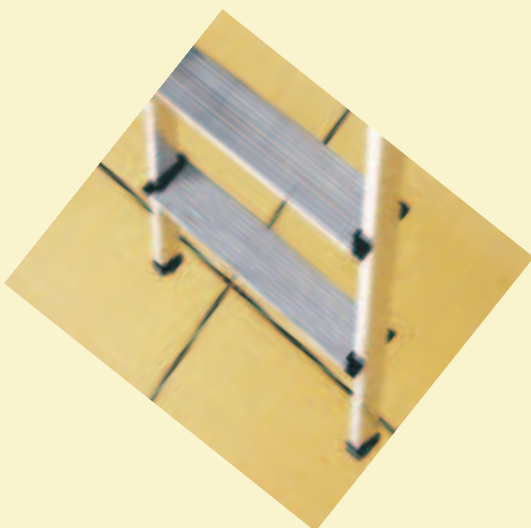
Zamontowane wymienne, antypoślizgowe stopki z PCV chronią drabiny przed przesunięciem podczas użytkowania.






Oferta obejmuje siedem rozmiarów drabin **wolnostojących**.

Pozostałe parametry drabin prezentuje tabelka wykonań.

Ze względu na swoją konstrukcję i zastosowane materiały nie ma żadnych ograniczeń przed miejscem ich zastosowania.

Nośność użytkowa drabin wynosi maksymalnie 150 kg.



| Numer katalogu |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|
| 2 - 012 | 2 | 0,42 | 2,42 | 0,47 | 1,80 |
| 2 - 013 | 3 | 0,62 | 2,62 | 0,70 | 2,60 |
| 2 - 014 | 4 | 0,85 | 2,85 | 0,93 | 3,40 |
| 2 - 015 | 5 | 1,06 | 3,06 | 1,16 | 4,20 |
| 2 - 016 | 6 | 1,25 | 3,25 | 1,37 | 5,00 |
| 2 - 017 | 7 | 1,52 | 3,52 | 1,63 | 5,80 |
| 2 - 018 | 8 | 1,69 | 3,69 | 1,83 | 6,60 |

Wszystkie oferowane przez naszą firmę drabiny aluminiowe spełniają wymagania normy: **PN-EN 131-1/2**

