


Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy GK TIMLER Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez w/w firmę z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych wynikających z braku takiego zezwolenia.

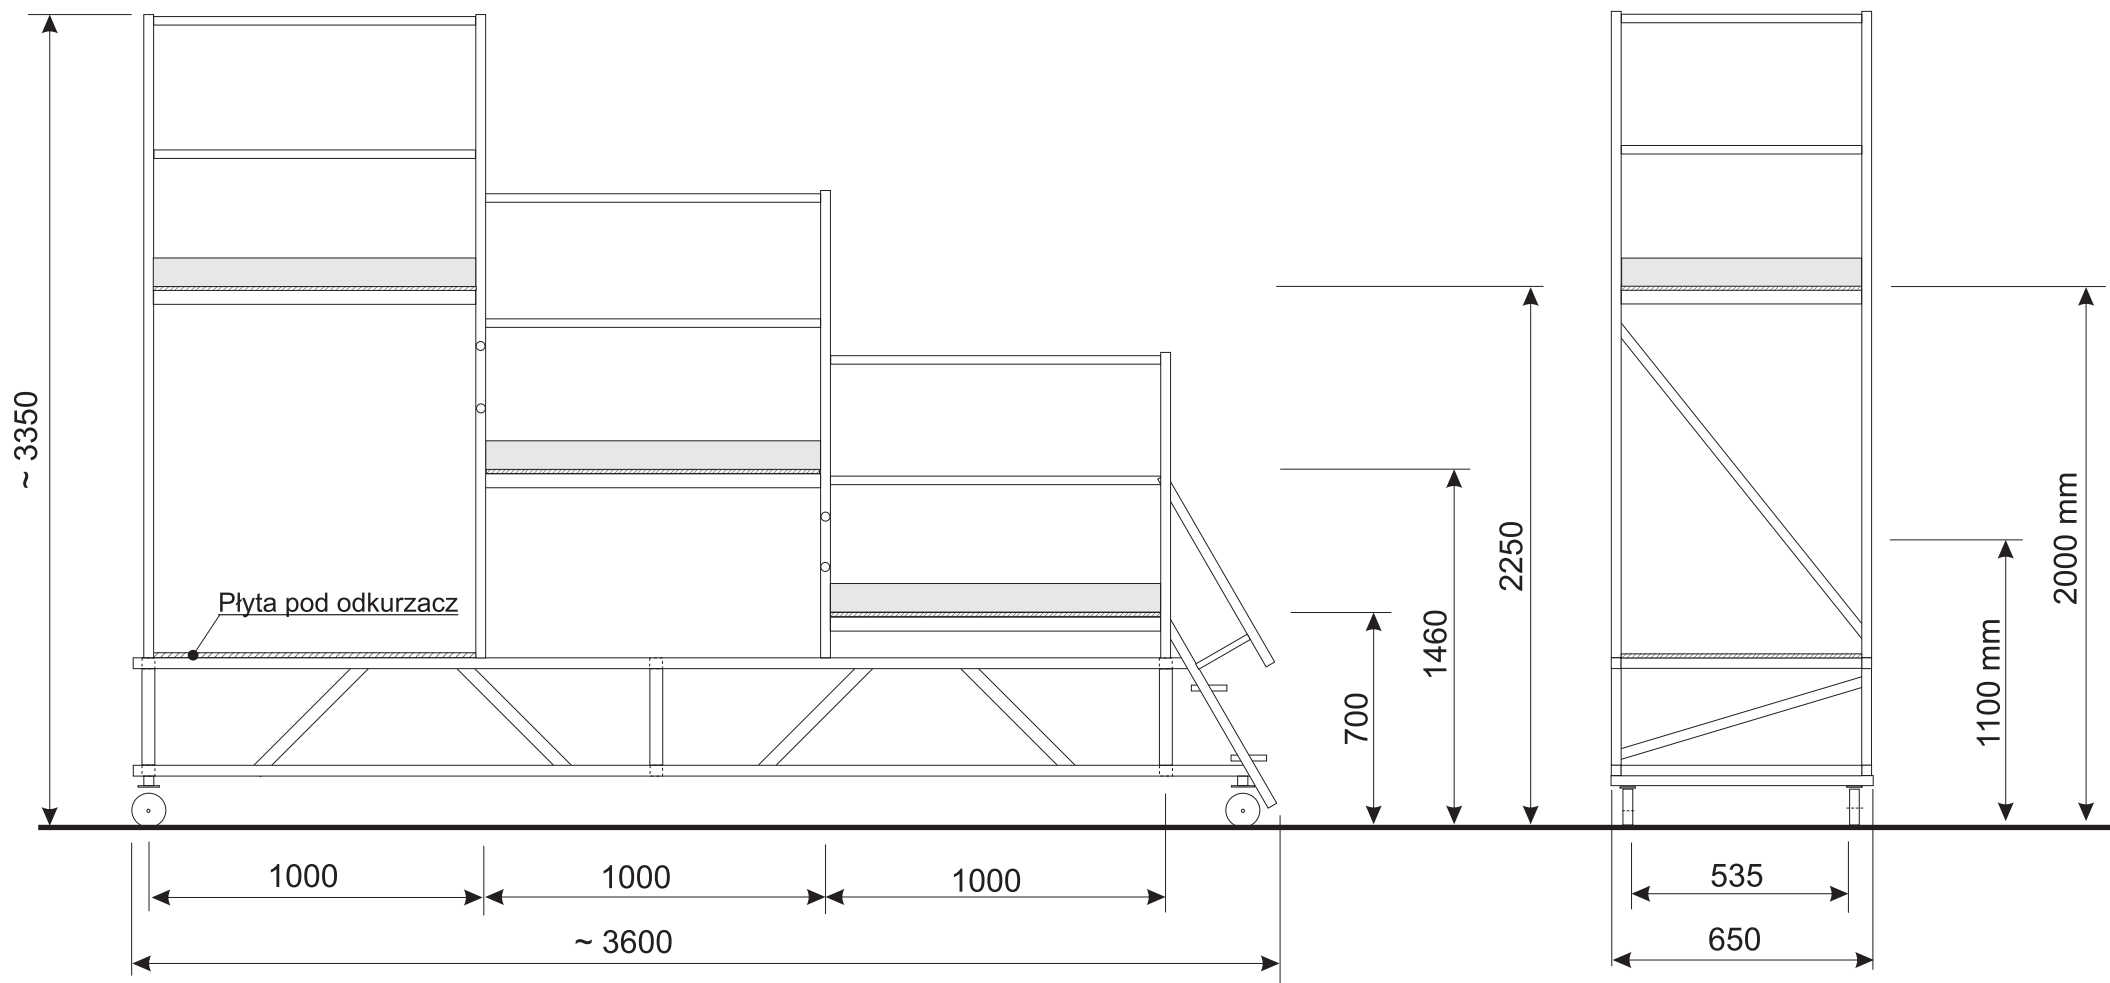

- Uwaga: 1. Koła wieńcowe, żeliwne, $\square 200$ mm.
 2. Nośność pojedynczej platformy max 150 kg.
 3. Poręcz prawo lub lewo stronna.
 4.

Nośność użytkowa urządzenia max: 500 kg

Szkic ofertowy nr		TIMLER Sp. z o.o.
Nazwa wyrobu Podest trójpoziomowy		
Nr wyrobu:	Inwestor:	Skala: %